

ASELSANNET PMR 446 TELSİZ

PM-985 GRİ

Diğer tüm PMR 446 telsizler ile görüşür

- **Lisans ücretsiz PMR Telsiz**

Lisanssız PMR 446 frekansında ücretsiz kullanım imkanı.

- **16 Ana Kanal**

PMR frekans sayısı 8'den 16'ya çıkarılmıştır.

- **12 km'ye kadar görüşme mesafesi***

Açık alanda ve optik görüş olan yerlerde uzun görüşme mesafesi.

- **32 Kanal Hafızası**

32 kanal hafızası seçeneği sayesinde belirlediğiniz 32 kanala hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz.

- **VOX**

VOX eller serbest konuşma seçeneği sayesinde PTT tuşuna basmadan konuşma.

- **El Feneri**

El feneri özelliği sayesinde karanlık alanlarda fener olarak kullanabilirsiniz.



PM-985 GRİ

Özellikler

Açıklama


UHF Bandı	UHF Ultra Yüksek Frekans aralığında çalışır.
Gürültü Susturma (Squelch)	Gürültü susturma özelliği sayesinde daha temiz bir ses elde edebilirsiniz.
Dual Watch	Dual Watch sayesinde 2 kanalı izleyebilirsiniz
32 Kanal Hafızası	32 kanal hafızası seçeneği sayesinde belirlediğiniz 32 kanala hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz.
Lisans ücretsiz PMR Telsiz	Lisanssız PMR 446 frekansında herhangi bir ücret ödemeden sınırsız süreyle kullanabilirsiniz.
Anlaşıldı Tonu	Sesi iletildiğinde ayrıca anlaşıldı tonu (Roger Beep) gönderilmektedir.
16 Ana Kanal	BTK tarafından yapılan son yönetmeliğe uygun olup, PMR frekans sayısı 8'den 16'ya çıkarılmasıyla bir çok boş kanal imkanı bulunmaktadır.
12 km'ye kadar görüşme mesafesi*	Açık alanda ve optik görüş olan yerlerde 12 km'ye kadar görüşme imkanı sağlamakta olup, coğrafi ve diğer şartlara göre yerleşim yerlerinde sınırlı kapsama alanı yaratabilir.
DCS/CTCSS Ara Kanal	83 DCS ve 38 CTCSS alt kanal seçeneğini 16 ana kanalın her birinde 121 alt seçeneğini kullanabilirsiniz.
VOX	VOX eller serbest konuşma seçeneği sayesinde cihazda PTT konuşma tuşuna basmadan cihaz sesinizi otomatik algılayacaktır ve karşı tarafa iletacaktır.
El Feneri	El feneri özelliği sayesinde karanlık alanlarda fener olarak kullanabilirsiniz.
Harici mikrofon/hoparlör jakı	Harici olarak kulaklık-mikrofon takarak konuşabilirsiniz.
Kemer klipsi	Paket içerisinde gelen kemer klipsi ile belinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Tarama / Hafıza Tarama	Kanal tarama özelliği sayesinde dolu kanalları bulabilir ve o kanallar ile iletişim kurabilirsiniz.
LCD Ekran	LCD ekran sayesinde kanal seçme ve diğer ayarları kolayca yapabilirsiniz.
Açma-Kapama / Ses Düğmesi	Tek pot düğmesi ile cihazı açabilir ve sesi istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz.
Profesyonel Ön Görünüm	Profesyonel cihaz görünümü ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanım imkanı bulunmaktadır.
1300 mAh Batarya	1300 mAh batarya sizlere uzun süreli kullanım imkanı sunmaktadır.
Tuş Kilidi	Tuş kilidi sayesinde istemsize olarak tuşlara basma problemi ortadan kalkmaktadır.
Tuş Sesi Seçeneği	Tuş seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu	

Teknik Özellikler

Frekans		Göndermeç		Almaç		Genel	
Frekans Bandı	UHF PMR 446,00-446,20	RF Çıkış Gücü	500 mW	Hassasiyet	$\leq 0,25\mu V$ (12dB SINAD)	Birim Ölçüleri	150 mm x 56 mm x 30 mm (Batarya dahil, antensiz)
Kanal Sayısı	16 PMR Kanalı (Yeni BTK Yönetmeliği)	Modülasyon Tipi	F3E	Komşu Kanal Seçiciliği	$\geq 60dB$	Birim Ağırlığı	232 gram (batarya ile)
Kanal Aralığı	12,50 kHz	İstenmeyen Yayın	$\leq -60dBm$	İstenmeyen Yayın Bastırması	$\leq -0,2 \mu V$	Frekans Kararlılığı	+/-2,5 ppm
Kanallar	16 Kanal (MHz)	Ses Distorsiyonu	$\leq \%5$	Gürültü	$\leq \%5$	Sıcaklık Aralığı	-20°C — +55°C
	KN1 = 446.00625 KN2 = 446.01875 KN3 = 446.03125 KN4 = 446.04375 KN5 = 446.05625 KN6 = 446.06875 KN7 = 446.08125 KN8 = 446.09375	KN9 = 446.10625 KN10=446.11875 KN11=446.13125 KN12=446.14375 KN13=446.15625 KN14=446.16875 KN15=446.18125 KN16=446.19375			İntermodülasyon	50 dB	Çalışma Gerilimi
						Ses Çıkışı	1 WATT

* Tüm ölçüler (Y x G x D)

Paket İçeriği:

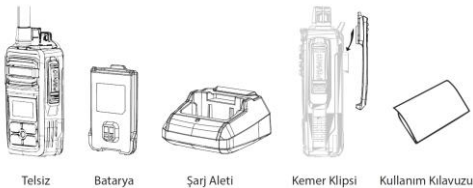

*Görüşme mesafesi coğrafi ve diğer şartlara göre değişiklik gösterebilir.
**Özellikler önceden bildirimde bulunmaksızın değişebilir.

aselsanNET

ASELSANNET bir ASELSAN kuruluşudur.